

GLIDA
EWD8989 Saatinin
Hızlı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu



ÖNEMLİ 1: Saatte kullanılmak üzere herhangi bir operatörden (**Turkcell, Vodafone, Avea**) internet, sms ve dakika hakkı olan **Mikro Sim Kart** alınmalı.

ÖNEMLİ 2: Mikro Sim kartın PIN kodu bir telefon yardımıyla kaldırıldıktan sonra saate takılmalı. Ayrıca, Cihazınızın daha verimli çalışması için, hattı aldığınız operatörle iletişime geçip, tüm bilgi servislerinin kapatılması gereklidir.

Uygulamayı Akıllı Telefonunuza indirin.

Uygulama adı: SeTracker

Kurulum: App Store (iOS) veya Google Play (Android) üzerinden, uygulama adını yazarak veya telefonunuzda mevcutsa QR kod okuyucudan kutunun üzerindeki ‘QR kodu’ okutarak uygulamayı indirebilirsiniz.

NOT:

a) Eğer, SİM kartın PİN kodunu kaldırmadan cihazınıza takmışsanız cihazınızın ekranının kilitlenmesi nedeniyle cihaz hata verecek.

b) Bu durumda, SİM kartı cihazdan çıkarıp başka bir telefonda PİN kodu kaldırmalısınız.

c) Wiky cihazınızın şarjının bitmesini beklemelisiniz. Bu işlem biraz uzun olacaktır.

d) Wiky cihazınız şarjı tamamen bittikten ve PİN kodunu kaldırdıktan sonra, saat kapalı konumda iken mikro sim kartı Wiky cihazınıza takarak tekrar şarj ederek kurulum ve aktivasyon işlemine başlayabilirsiniz.

1. Hazırlama:

A. Akıllı telefonunuza uygulamayı yükledikten sonra, 'Ülke' başlığından '**TÜRKİYE**'yi ve 'Kıta' seçeneğinden **ASYA / OKYANUSYA** 'yı seçiniz.

The screenshot shows the 'Login' screen of an application. It features two input fields: 'Account: Telephone or email' and 'Password: 6-12 characters'. Below these fields are three numbered steps for registration:

- 1**: A hand icon points to the 'Login' button. A red arrow points from this step to the 'Türkiye' option in the 'Ülke' (Country) dropdown menu.
- 2**: A hand icon points to the 'Register' button. A red arrow points from this step to the 'Asya ve Okyanusya' option in the 'Kıta' (Continent) dropdown menu.
- 3**: A hand icon points to the 'Register' button.

The 'Ülke' (Country) dropdown menu shows options: 'Türkiye', 'Vietnam', and 'Diğer'. The 'Kıta' (Continent) dropdown menu shows options: 'Asya ve Okyanusya', 'Kuzey Amerika', and 'Güney Amerika ve Afrika'. A 'Forgot password?' link is also visible.

B. Uygulama Giriş Ekranı:

b1. Ruhsat: Saatin arka kapağında yazılı olan **ID** yazılır.

b2. Hesap: Uygulama için, '**KULLANICI ADI**' yazılır.

b3. Aile numarası: Saati takip edecek ebeveynlerden 1 kişinin cep numarası yazılmalıdır.

b4. Rumuz: Saate verilecek isim yazılır (Birden fazla saat olduğunda karışmaması için).

b5. Parola: Uygulama için kullanıcı şifresi belirlenerek 2 kez yazılır.

b6. Son olarak '**Kaydet**' tuşuna basılır.

←

Yeni Kayıt

Ruhsat:

Saatın Arka Yüzünde Bulunan ID Numarası

Hesap:

Giriş Yapılırken Kullanılacak Kullanıcı Adı

Rumuz:

Saati Kullanacak Kişinin İsmi

Aile_Numarası:

Saati Takip Edecek Kişinin Numarası

Parola:

Giriş Yapılırken Kullanılacak Şifre

R_parola:

Oluşturduğunuz Şifreyi Tekrar Giriniz

Dil: Türkiye

Alan: Asya ve

TAMAM



b7. Uygulamaya giriş yapabilmek için, ‘Hesap adı’, ‘Parola’ yazılır, ayrıca uygulamayı her açtığınızda,

kullanıcı adı ve parola girmemek için, 'otomatik kaydet' hücresi seçildikten sonra giriş yapılır. Saat confirmasyonu SİM kart alınan telefon operatörüne göre, 5 saat ile 24 saat içerisinde aktif olur. Saati şarj edip, confirmasyonu gerçekleştikten sonra uygulama ayarlarını yapabilirsiniz.

Giriş Yap

Hesap: Oluşturduğunuz Kullanıcı Adı

Parola: Oluşturduğunuz Şifre

☒ Otomatik oturum açma

Şifreyi Unuttunuz mu?

Ülke: Türkiye

Alan: Asya ve

Giriş Yap

Yeni Kayıt

NOT 1:


Eğer konfirmasyon süresinin 24 saatte gerçekleşmemesi halinde 0216 348 93 93 numaralı telefondan destek alabilirsiniz.

NOT 2 :

Kurulumdan sonra ,cihazın şarj süresi 1,5 ile 2 saattir.

Cihaz kutu içerisinden çıkan USB kablosu ile yalnızca bilgisayarınızdan ya da Power banktan şarj yapılmalıdır.

Uyarı: Kesinlikle elektrik prizine takılarak şarj yapılmamalıdır. Aksi halde pil ömrüne zarar vereceğinden ekran sorunu yaşanmasına sebep olacaktır.

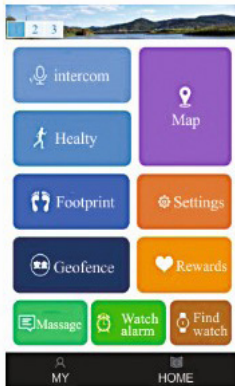

2. Anasayfa İşlevi

a. Dahili Mesajlaşma: Çocuğunuzla yaptığınız sesli mesajlaşmaların ve 15 karaktere kadar gönderebildiğiniz yazılı mesajların takip edildiği ekran.

b. Harita: Çocuğunuzun anlık olarak konumunu ve en yakın adresini görebildiğiniz, ayrıca akıllı saatin şarjının ne kadar kaldığını gösteren ekran.

c. Sağlık: Çocuğunuzun günlük olarak yaktığı kalori, kat ettiği mesafe ve attığı adım sayısının görüntülediği ekran.

d. Ayak İzi: Bu ekranda çocuğunuzun belirlenen tarih ve saatler aralığında geçtiği noktaları harita üzerinde görebilirsiniz.

e. Alarm: Saate günlük ya da tek seferlik kuracağınız alarmlar bu ekrandan yönetilir.

f. Elektronik Çit: Çocuğunuzun belirli bir alandan dışarı çıkmasını istemediğiniz durumlarda, bu ekran kullanılır. Bu ekranda minimum 200 metre olmak üzere, bir elektronik çit oluşturabilirsiniz.

g. Mesaj Kutusu: Bu ekranda geçmişte gönderilen tüm uyarıların kayıtlarını görebilirsiniz. Örneğin;

‘saat çıkarma’ uyarısı, ‘SOS’ uyarısı gibi.

h. Saat: Bu ekran saatin kaybolması durumunda saati bulmak için sesli uyarı verdirmek için kullanılır. ‘Saatimi Bul’ butonuna bastıktan sonra, saatte otomatik olarak uyarı zili çalar. Saat üzerinden herhangi bir tuşa basana kadar, uyarı zili çalmaya devam eder.

3. Ayarlar Menüsü:

Ayarlar: Bu ekranda saat ile ilgili ayarları tanımlayabilirsiniz.

i. Sos/Aile: Bu alana ‘SOS’ tuşuna basıldığında, sırasıyla aranacak 3 numara girilir.

ii. Takip Aralığı: GPS’den bildirim alma aralığı belirlenir.

iii. Toplantı Modu: Belirlenen üç farklı zaman diliminde gelen aramalar önlenir.

iv. Hızlı Mesaj Ayarları: Bu ekran, saatle ilgili ‘Düşük pil’ uyarısı, ‘SOS’ uyarısı, ‘Saati çıkar’ uyarısı gibi uyarıları uygulamadan bildirim almak için kullanılır.

v. Güvenli Liste: Bu ekranda saati arayabilecek kişilerin numaraları yazılır. Maksimum 10 kişi ile sınırlıdır.

vi. Saat Rehberi: Bu ekranda çocuğunuzun arayabileceği kişilerin adları ve numaraları yazılır. Yazılan numaralar saatin telefon rehberi ekranında görülür. Rehber 10 kişiyle sınırlıdır.



vii. Saat Çıktı uyarısı: Saat koldan çıkartıldığında uyarı gelir.

viii. Dil ve Saat Ayarları: Bu ekrandan dil değişimi ve zaman dilimi seçimi yapılabilir. Saat dilimi için **EAST GMT + 2 SEÇİLMELİDİR.**

ix. LBS: Location Based Services yani Bölge Bazlı Servisler, anlamına gelir. GPS'in yanında operatör bazlı konum için kul-

-lanılır.

x. Uzaktan Kapatma: Saat uzaktan kapatılabilir.

xi. Varsayılan Ayarları Yenileme: Bu işlem yapıldığında saati fabrika ayarlarındaki çalışma moduna döner.

4.Saatin Tanıtımı



5.Ekran Görünümü



- a. Batarya Seviyesi
- b. Sevgi Kalbi
- c. Yeni Sesli Mesaj Uyarısı
- d. Saat/Tarih
- e. Saat Sembolü
- f. Adımsayar

6. Ana Sayfa Menüsü

a. Dahili Mesajlaşma: Yollayacağınız ses kayıtlarını çocuğunuz saat üzerinden dinleyebilir ve çocuğunuzun yolladığı ses kayıtlarını uygulama üzerinden dinleyebilirsiniz. En uzun ses kaydı 15 saniyedir. Ayrıca, bu ekrandan çocuğunuza 15 karaktere kadar yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Bu mesaj saatin ekranında görünür.

b. Harita: Çocuğunuzun, konumunu açık adresiyle birlikte ve saatin şarj durumunu bu ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

c. Sağlık: Çocuğunuzla ilgili fiziksel bilgilerin ve değerlerin sisteme tanımlanması halinde, adım sayısını, yaktığı kaloriyi ve yol aldığı mesafeyi görebilirsiniz. ‘Geçmiş’ hücreesine bastığınızda, son 1 haftadaki yürüyüş adımlarını bu bölümde görebilirsiniz.

d. Ayak İzi: Belirlediğiniz tarih ve saatler arasında çocuğunuzun geçtiği yolları harita üzerinden görebilirsiniz.

e. Elektronik Çit: 500m ve üzerinde en fazla 5m sapma ile belirlediğiniz elektronik çemberin dışına çıkması durumunda, saat otomatik olarak uyarı verir.

f. Ödüller: Çocuğunuza verdiğiniz görevleri yerine getirdiğinizde ‘Ödüller’ menüsünden çocuğunuza ödül gönderebilirsiniz.

g. Mesaj: Telefona gelen tüm bildirimleri buradan görebilirsiniz. (Sos, Şarj bitimi, Elektronik çitin dışına çıkma, Saati çıkarma)

h. Alarm: 3 farklı alarm kurabilirsiniz. Tek seferlik ya da rutin kurulabilir.


i. Saat: Çocuğunuz ya da siz, saati kaybettiğinizde saat hücresinden saate uyarı göndererek kolaylıkla bulabilirsiniz.

NOT: Lbs, Gps ve Wifi konumlarına göre çekim gücünden kaynaklı 50 mt ile 250 mt arasında konum sapmaları olabilir.

7. Kimlik:

Kişisel veriler bölümünü oluşturur. Hesap bilgileri tanımlanır.

- a. **Cihaz Listesi:** Mevcut saatler görebilir, yeni saat ekleyebilir ya da çıkarılabilir.
- b. **Parola:** Parolanızı değiştirebileceğiniz bölümdür.

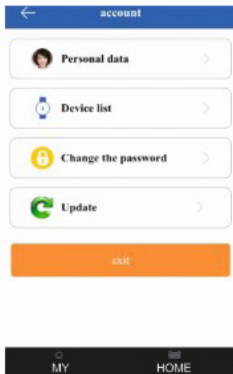

NOT: Wiky cihazınızı 2 ayrı telefona kurarak takip etmek için KULLANICI ADI ve ŞİFRELER aynı olmalıdır.

Yani, annenin telefonunda uygulamanın kullanıcı ad ve şifresi ile babanın telefonuna kurulacak uygulamada da aynı kullanıcı ad ve şifre geçerlidir. Aksi halde 2.telefona uygulama kurulamaz. (CİHAZ 1 KEREYE MAHSUS SIFIRLANIR)

NOT:

Kurulum için videolar ve Sıkça Sorulan Sorular için **www.wikywatch.com.tr** adresinden ya da Youtube'dan **Wiky Watch** kurulum başlığı altında videolara ulaşarak kurulum gerçekleştirilebilir.

Ya da Hafta içi ve Cumartesi günü 10:00 - 19:00 saatleri arasında 0216 348 93 93 numaradan destek alabilirsiniz.

Pazar günleri resmi ve dini tatil günlerinde telefonda destek servisimiz çalışmamaktadır.

8.GLIDA

GLIDA INT'L CO.,LTD

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : GLIDA INT'L CO.,LTD
ADD : Bao'an District of Shenzhen City Fuyang Auspicious community Xintian
Avenue, Building 6B-3 Layer
TEL & FAX : +86 029-83465494

EC -- Declaration of Conformity for Machines in accordance to the
EC-- R&TTE-Directive 1999/5/EC
EMC 2004/108/EC

BRAND: GLIDA
Designation / Function : GPS KIDS WATCH
Type/Model : EWD0999

- Products function
- GPS+base station Two mode to location
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location trace monitor
- The phone book and address book
- Textbook
- Health
- Trace
- Watch alarm
- Safety step
- SOS emergency alert
- Watch remove alert
- Low power alarm
- Remote turn off

ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI EN 300 440-3 V1.4.1
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 2001-09
ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 2003-08
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 2005-11
ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 2010-10

Modifications to the machine without our authorization will invalidate this certificate.
Shenzhen, 04.24.2016
Ela
General Manager
GLIDA INT'L CO.,LTD

GLIDA INT'L CO.,LTD

Ela

TEL: +86 029 83465494
ADD:Bao'an District of Shenzhen City Fuyang Auspicious community Xintian
Avenue, Building 6B-3 Layer

9. Conformité Européenne



10. Uygulamanın QR Kodu



Android ve IOS mobil cihazlarına
barkodu okutarak yükleyiniz.