GSM watch

"Çocuğuna **Güvenle Bağlar**"

Akıllı Çocuk Saati
Kullanım Kılavuzu (WKY4656)



İçindekiler

06-07	**1. Genel Uyarılar**
08	**2. Kutu İçeriği**
09	**3. Ürün Özellikleri**
10	**4. Uygulama Yükleme**
11-13	**5. Wiky Care Hesap Oluşturma**
14-18	**6. Wiky 5E Saati Uygulama Tanıtma**
19-27	**7. Wiky 5E Saati E-SIM Tanımlama**
28	**8. Uygulama Tanıtımı**
28	- W Konum
29	- W Mesaj
30	- Wiky Care Uygulama Arama / Görüntülü Arama
31	- Wiky Care Uygulama W Ayar /Çocuk Bilgileri
32	- Wiky Care Uygulama W Ayar
33	- Wiky Care Uygulama W Ayar / Geçmiş Rota
34	- Wiky Care Uygulama W Ayar / Güvenli Alan
35	- Wiky Care Uygulama W Ayar
36	- Wiky Care Uygulama W Ayar / Pil Güç Ayarı
37	- Wiky Care Uygulama W Ayar / Konum Aralığı

İçindekiler

38 **9. Saat Kullanımı**
38 - Wiky Telefon - Wiky Mesaj
39 - Kamera - Resimler
40 - Görüntülü Arama
41 - Adımsayar - Oyunlar - Alarm - Kronometre
42 - Kayıt Kodu
43-44 - Diğer (Saat Ayarları)
45 - Wiky Acil
46-64 **10. Kullanım Koşulları ve Uyarılar**
46 - Güvenlik - Kullanım
47-49 - Kullanım Koşulları ve Uyarılar
50-51 - Uyarılar
52-56 - IP Koruma Sınıfı
57 - Alerjenler - Gizlilik
58-59 - Veri Gizliliği
60-61 - Pil
62 - Şarj Cihazı
63-64 - Radyo Dalgaları - SAR Değerleri

İçindekiler

65 **11. Destek Hattı**
65 - Genel Bilgiler
66 - Feragatname
67 - Geri Dönüşüm
68-69 - Garanti Şartları
70 - Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar
71-72 - Dikkat Edilmesi Gerekenler
73 **12. Yazılım**
74 **13. Deklarasyon Belgesi**
75-76 **14. Akreditasyon**
77-79 **15. Teknik Özellikler**

⚠ Uyarı

- **Wiky 5 E'yi Prizden direkt şarj etmeyiniz.** Lütfen Bilgisayardan, tabletten veya Wiky marka şarj cihazı ile şarj ediniz

⚠ Uyarı

- Operatörden almış olduğunuz hattın GİH (Güvenli İnternet Hizmeti), reklam, bilgi servislerini ve Gizli çağrı ile gelen aramaları kapattırınız.

⚠ Uyarı

- Saate kullanılmak üzere operatörünüzden İnternet, SMS ve Konuşma hakkı olan bir E-SIM kart alınız. E-SIM kart üzerinde QR kodu olan vbir karttır.

⚠ Uyarı

- Kurulum tamamlanınca ekrana çıkan PIN kodunu kaldırmak için Operatörden aldığınız E-SIM kartın üzerindeki PIN kodunu giriniz.



UYARI

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati kullanım esnasında, şarj olurken, görüntülü görüşme yaparken veya şebeke sinyal çekim gücü az olduğunda ısınabilir. Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin çalışma sıcaklığı -10°C ile +50°C arasındadır.

Wiky 5 E Kutu İçeriği


Aşağıdaki ürün ve ekipmanların kutu içeriğinde bulunduğundan emin olunuz.

- Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati
- Manyetik Şarj Kablosu
- Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

Not: Eksik olan bir ürün varsa lütfen satıcınız ile irtibata geçiniz.



Wiky Watch 5 E



Manyetik Şarj Kablosu



Kullanım Kılavuzu & Garanti Belgesi

Wiky 5 E Ürün Özellikleri



Mikrofon

S.O.S Butonu

Güç Butonu / Geri Tuşu

Hoparlör

Not: S.O.S fonksiyonunu etkinleştirmek için saat açıkken 3 Saniye S.O.S butonuna basın.

Uygulama Yükleme

- Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati sadece "Wiky Care' mobil uygulaması ile çalışmaktadır.
- Bu uygulamayı hızlı olarak yüklemek için aşağıdaki QR kodları taratınız.

Download on the App Store


ANDROID APP ON Google play



Wiky Care Hesap Oluşturma

1 - Daha önce Wiky Care uygulamasında hesap oluşturulmamışsa lütfen hesap oluşturmak için ekranın sağ üst köşesindeki Hesap Oluşturmak butonunu seçiniz.

Eğer telefonunuzda Apple ID ya da Google hesabınız tanımlı ise alttaki butonları seçerek direkt giriş yapabilirsiniz.

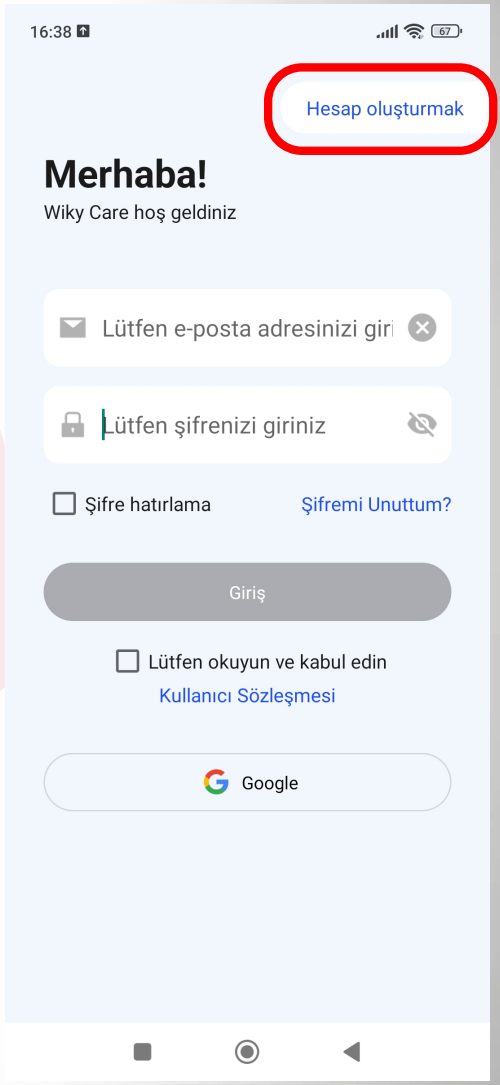


Wiky Care Hesap Oluşturma

2- Açılan pencerede Wiky Care programında kullanmak istediğiniz güncel e-posta adresinizi giriniz, e-posta hesabınızı girdekiten sonra devam et butonunu seçiniz.

3- Girmiş olduğunuz eposta adresine gelen doğrulama kodunu açılan kodlama paneline giriniz ve devam et butonuna basınız.

Mail hesabınıza doğrulama kodu gelmediyse spam ya da gereksiz e-posta kutunuzu kontrol ediniz.




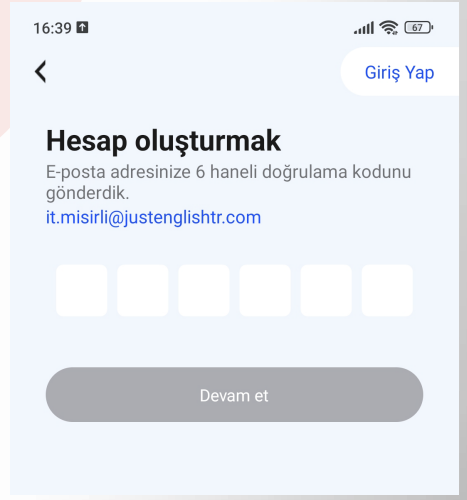

Wiky Care Hesap Oluşturma

4 - Şifre belirle sayfasına kolay hatırlayabileceğiniz bir şifre belirleyin ve aynı şifreyi tekara girip devam et butonuna basınız.


Kullanıcı adı ve şifresiniz girerek kullanıcı sözleşmesi kutucuğunu işaretleyerek giriş yapınız.

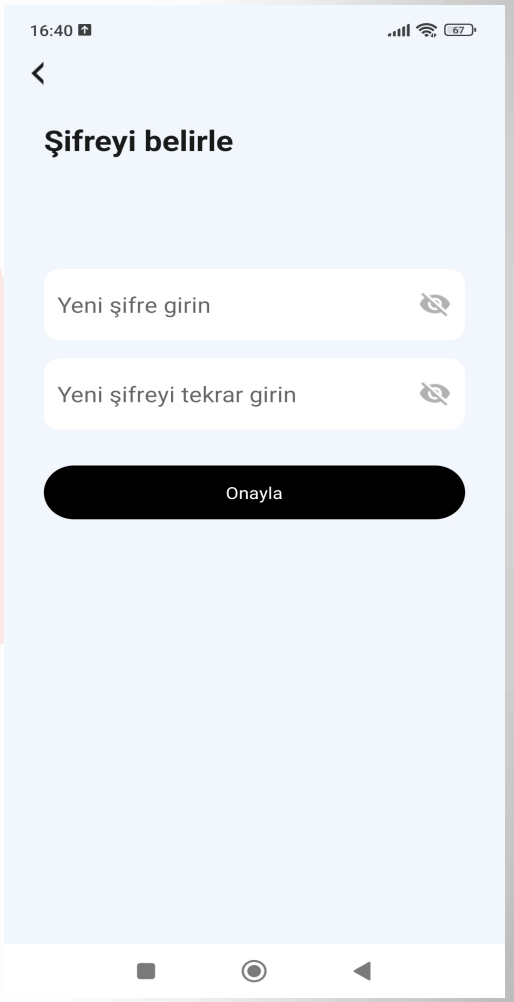

Wiky 5 E Saati Uygulamaya Tanıtma

-Uygulamayı başarılı bir şekilde kurduktan saati uygulamaya tanıtmak için saat ekle alanı çıkar.


Saati uygulamaya bağlamak için Bağlamayı başlat

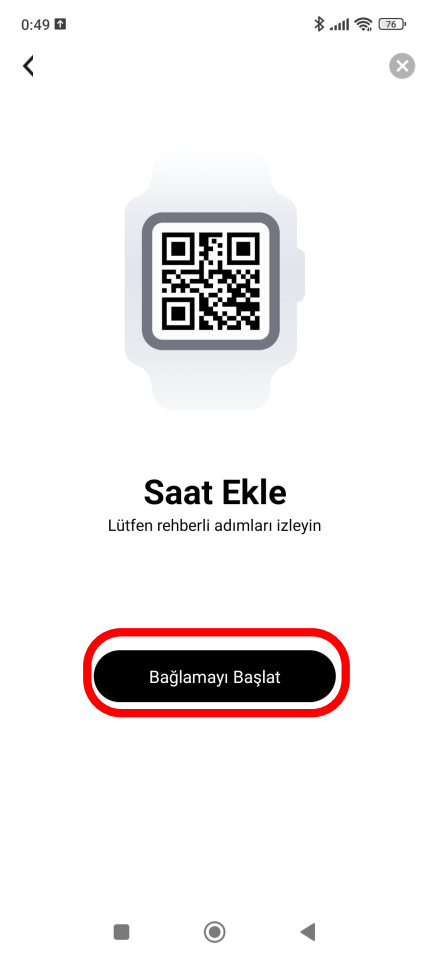

Wiky 5 E Saati Uygulamaya Tanıtma

Saatin menüsünden Kayıt Kodu (QR Kod) alanını açınız ve
Saatin QR Kodunu telefonunuzda beliren tarayıcı alanına okutunuz.


Not: Telefonunuz QR Kodu okumuyorsa numara giriniz sekmesinden QR kodun altındaki kayıt numarasını giriniz.

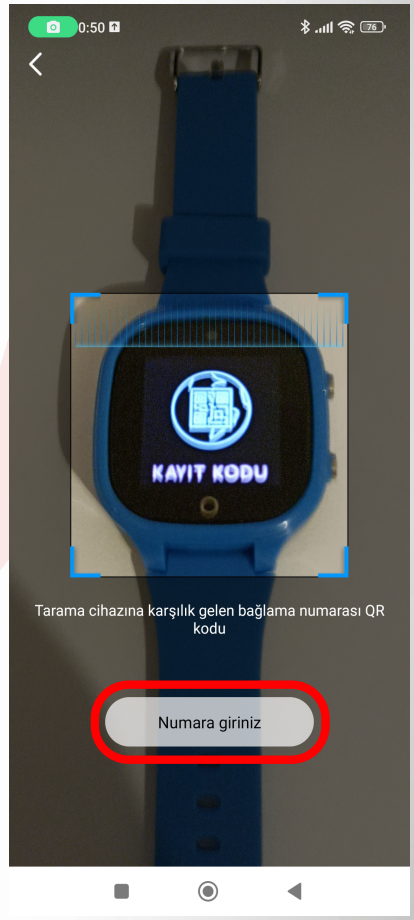

Wiky 5 E Saati Uygulamaya Tanıtma

Açılan alandan Yönetici Ebeveyn rolünü seçerek sonraki adım alanına geçiniz


Not: buradaki resimler kurulum aşaması içindir sonra hesap bilgilerinden değiştirebilirsiniz.

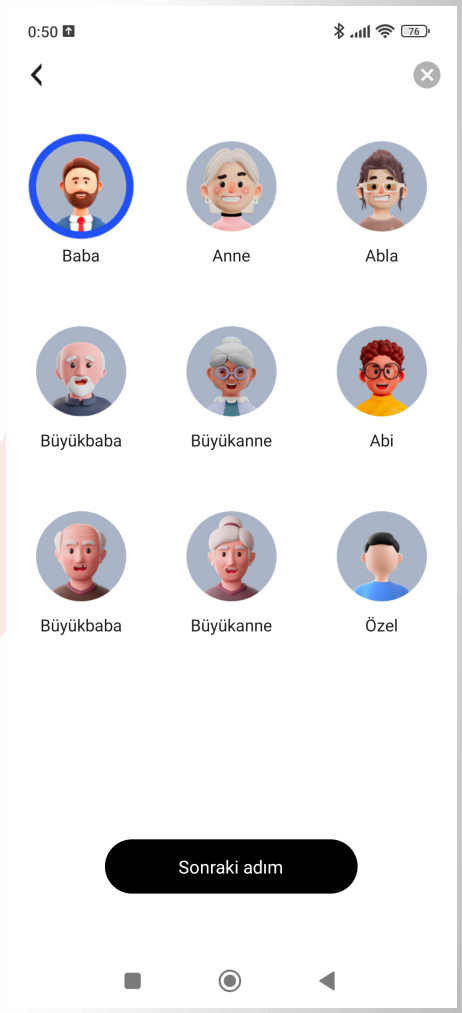

Wiky 5 E Saati Uygulamaya Tanıtma


İlk olarak kurulum yapan kullanıcı Yönetici olarak tanımlanır. Daha sonra Aile üyeleri saate eklendiğinde Kullanıcı olarak eklenirler.

Çocuk bilgilerini doldurun ya da Bebek bilgilerini doldurun butonu ile sonraki adıma geçiniz.

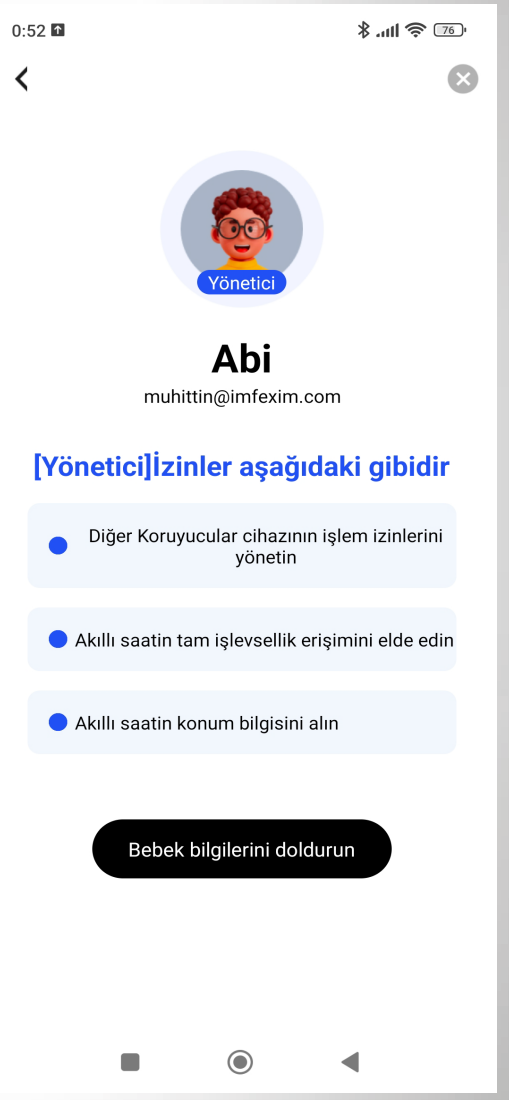

Wiky 5 E Saati Uygulamaya Tanıtma

Çocuğunuzun adını, resmini ve cinsiyetiini belirterek kaydediniz.
Kurulum başarıyla tamamlandı.

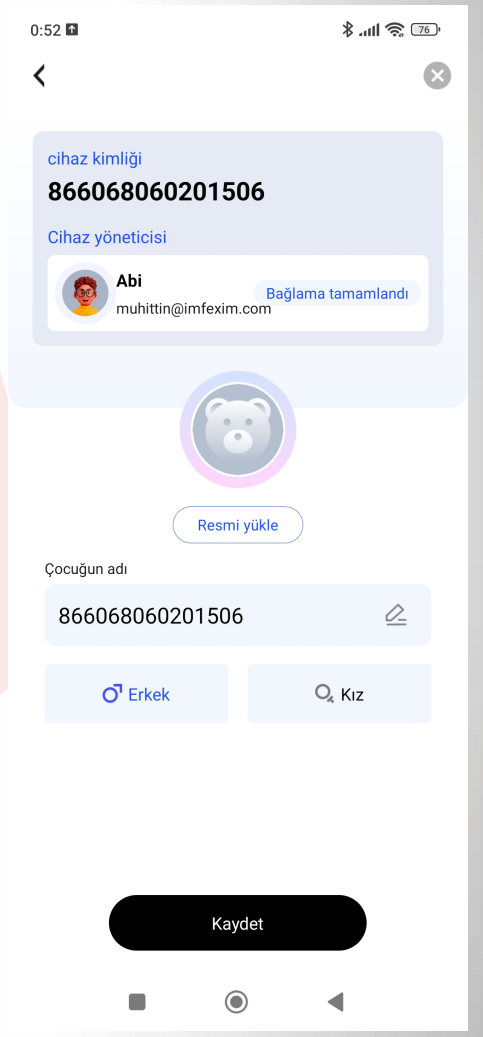


Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

Saatinizi Wiky Care uygulamasına tanıttıkdan sonra operatörünüzden almış olduğunuz eSIM hattı saatinize tanıtmanız gerekmektedir.

Bunun için Wiky Care uygulamasında W Ayar alanında eSIM Yönetimi alanını seçiniz. Seçim yaptığınızda sizden Telefonunuzun ve Saatin Bluetooth ayarlarını açmanızı isteyecektir.


Not: Wiky Care Uygulamasını kurduğunuzda uygulama izinlerini ve bildirimlerini muhakkak aktif hale getiriniz.

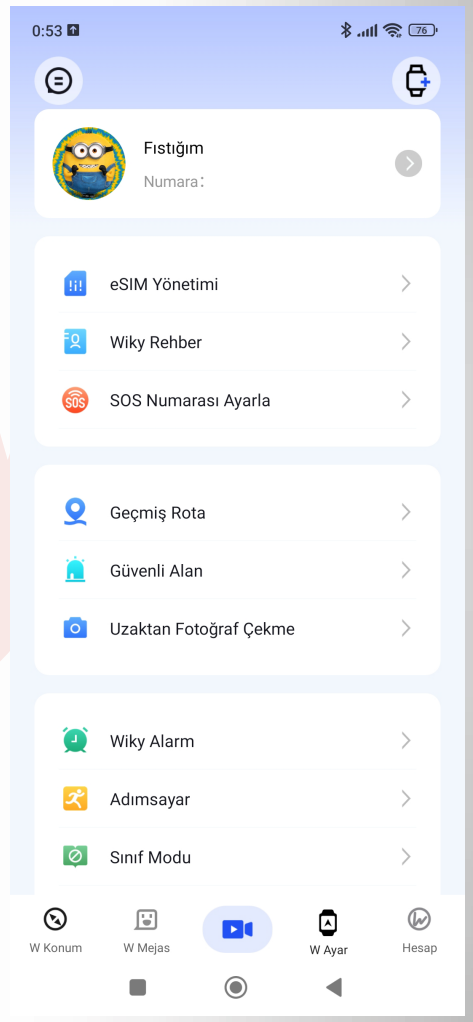

Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

Seçim yaptığınızda sizden Telefonunuzun ve Saatin Bluetooth ayarlarını açmanızı isteyecektir.


Cep telefonunuzun Bluetooth ayarını açınız ardından Wiky Watch E model saatinizin Ayarlar alanından E-SIM numarası yazımı alanını aktif ediniz.

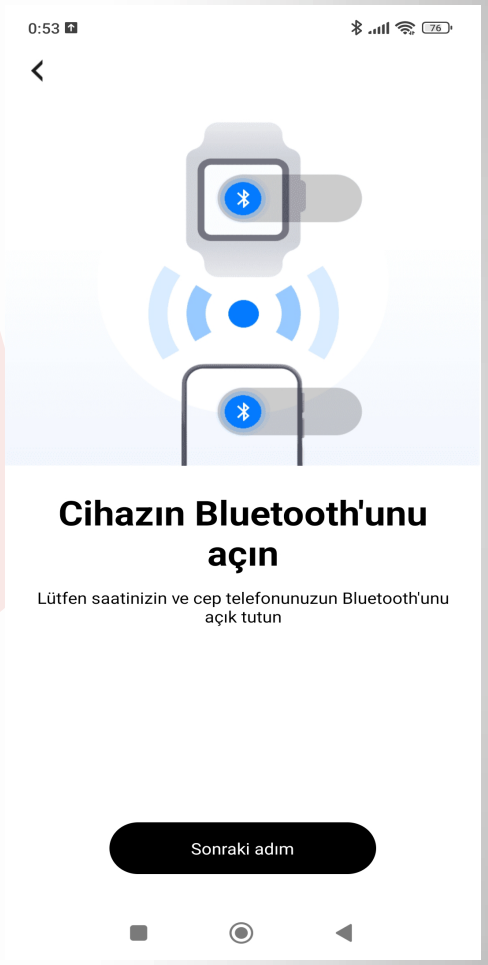

Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

Wiky Care uygulaması Wiky Watch E modeli saatimizinde içinde yüklü olan Aıx-Ble Bluetooth cihazını bulacaktır. Bağla butonunu seçip cihazın bağlantı işlemini tamamlayınız.


Cihazın bulunmaması halinde saatin ayarlar alanındaki E-SIM numarası yazımı alanını kapatıp 3 saniye bekledikten sonra tekrar açınız ve uygulamadan tarama işlemini tekrarlayınız.

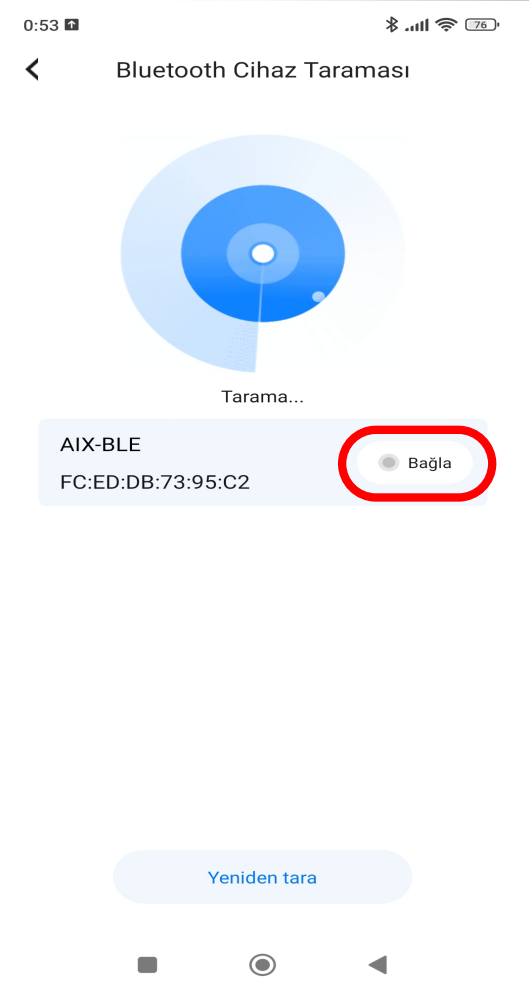

Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

Bluetooth bağlantısı başarılı olduktan sonra açılan pencerede sağ üst köşedeki Tarama ikonunu seçiniz.

Açılan tarama alanına Operetörünüzden aldığınız E-SIM kartın üzerinde bulunan QR kodu okutunuz.

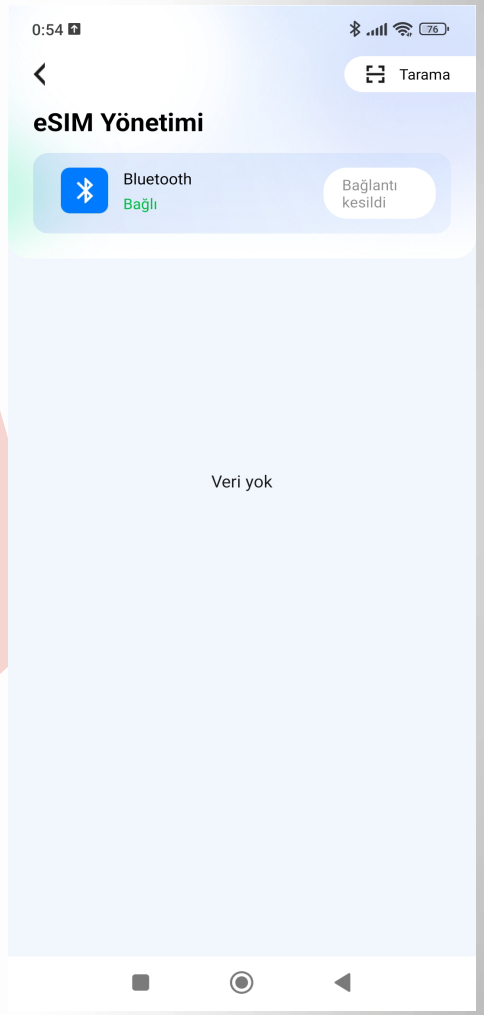

Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

Açılan tarama alanına Operetörünüzden aldığınız E-SIM kartın üzerinde bulunan QR kodu okutunuz




Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

Eşleştirme işlemi esnasında Wiky watch E modeli saatimizin Bluetooth alanını kapatmayınız ve telefonu saate yakın bir noktada tutunuz.

Bu işlem esnasında internetinizi ve hücresel verinizin kesilmemesine dikkat ediniz.


Yaşanan herhangi bir kopma veri kaybına neden olacaktır.

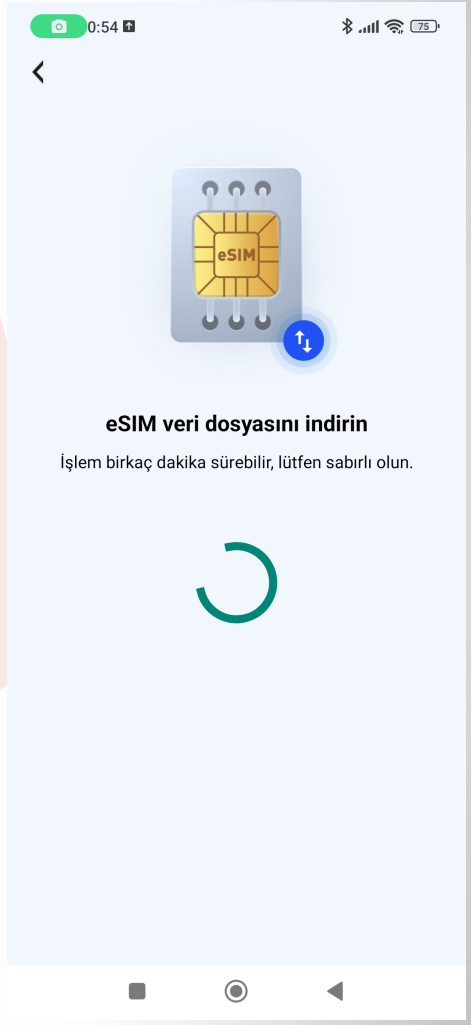

Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

İşlem tamamlandığında Veri indirme başarılı yasını göreceksiniz.

Lütfen sonraki adıma geçiniz.

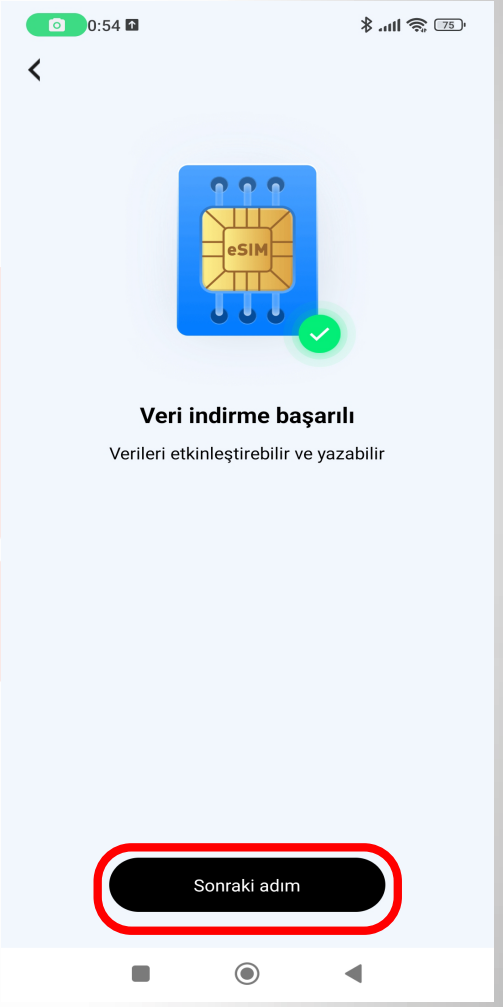

Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

E-SIM kartın kurulumu başarı ile tamamlandı.

Hattın Wiky Watch E modeli cihazınızda çalışmasını sağlamak için Etkinleştir butonunuzu seçiniz.




Wiky 5 E Saati E-SIM Tanımlama

E-SIM yazdırma işleminiz tamamlandır. Tamamlandı butonunuz seçerek bundan sonraki adımda uygulamanın ana sayfasına geçerek saatinizi kullanabilirsiniz.

Not: Bazı operatörler PIN kodu kullanmaktadır. Saati ilk kurduğunuzda PIN kodunu size verilen ESIM kartın üzerindeki alanı kazıyıp saate giriniz.

PIN kodunu tamamen kaldırmak için saatin ayarlar menüsünde PIN alanını seçip butonu kapatın Son olarak sizden PIN kodunu isteyecektir.


Kapatılmazsa saat her kapanıp açıldığında PIN kodu ister.

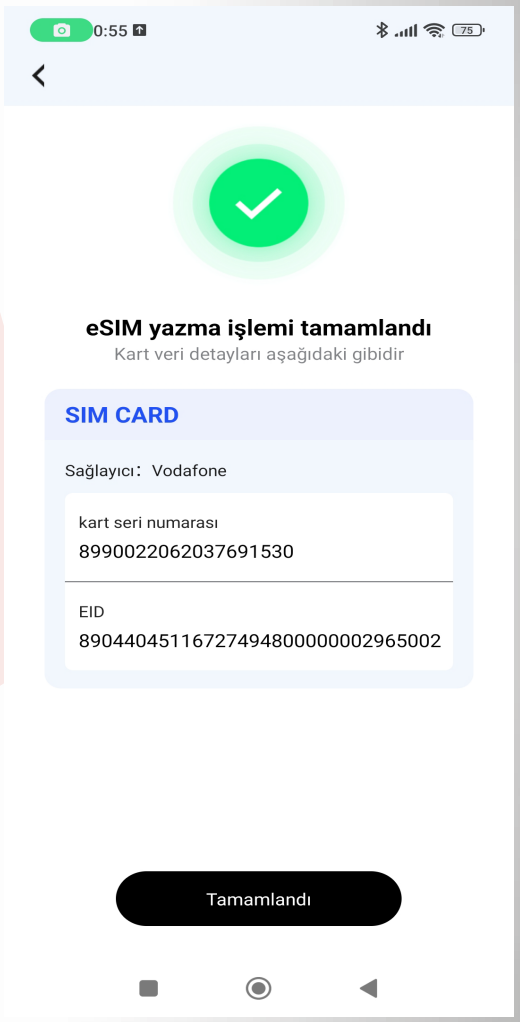

Wiky Care Uygulama W Konum

W Konum: Wiky Watch 5 E modeli saatinizin nerede olduğunu görebildiğiniz Harita alanıdır. Saatin Son konum bilgilerinin yanı sıra sık kullandığınız ayarların yapılabildiği alandır.


Konumu anlık takip etmek için lütfen harita üzerindeki konum işaretini seçiniz ve bir müddet bekleyiniz. Konum takip sürelerini belirlemek için W Ayar alanında Konum aralığı bölümünden takip aralığını seçebilirsiniz.

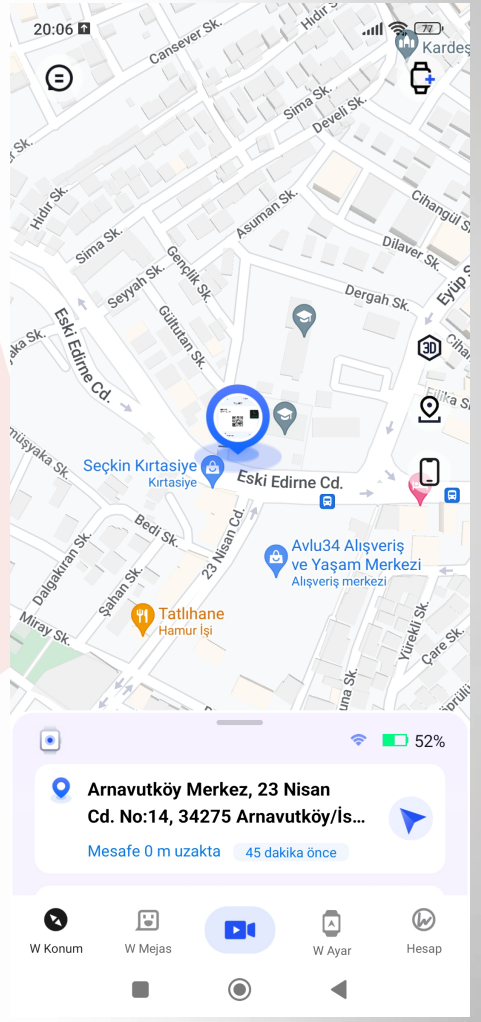

Wiky Care Uygulama W Mesaj

Wiky Care uygulaması üzerinden bireysel ya da Aile grubu üzerinden Wiky Watch 5 E saatinize yazılı ya da Sesli mesaj atabilirsiniz.

Aynı zamanda Saattende gelen sesli mesajları buradan dinleyebilirsiniz.

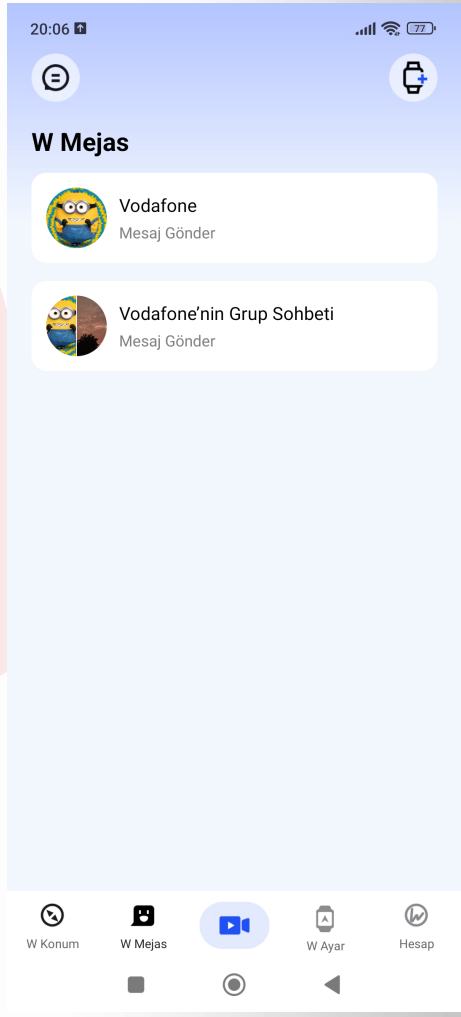

Wiky Care Uygulama Arama / Görüntülü Arama

Wiky Care uygulaması üzerinden uygulamadaki çocuk bilgileri alanında Çocuk Telefon numarası doldurulmalıdır.

Bu alan doldurulduysanarama ikonu seçildiğinde telefon rehberiniz üzerinden direkt arama gerçekleşir.

Görüntülü arama için Görüntülü arama ikonu üzerine basmanız yeterli olacaktır. Saat kapalı, sınıf modu ya da pil güç modunda değil ise Wiky Care uygulaması üzerinden görüntülü arama yapacaktır.




Wiky Care Uygulama W Ayar Çocuk Bilgileri

Wiky Care uygulamasında W Ayar bölümünden saatin tüm ayar işlemleri yapılabilir. İlk olarak Çocuk bilgileri doldurulmalıdır.

Eğer saati kullanan bilgilerini doldurmadıysanız burada saatin imei numarası gözükecektir. Bilgileri değiştirmek için alanın üzerine bir kere dokunun.

Çocuğunuzun resmi, adı ve satte kurulu olan E-SIM nurmara bilgileri mutlaka girilmelidir.

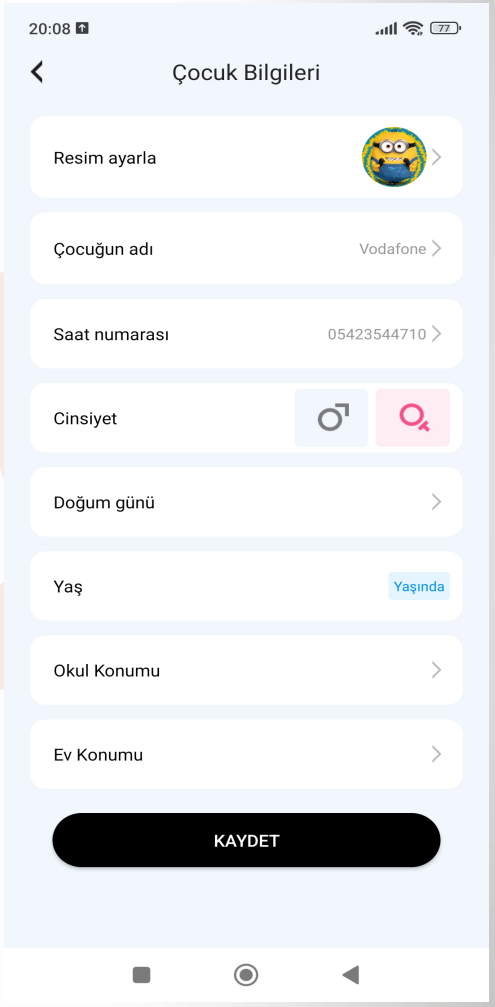


Wiky Care Uygulama W Ayar

E-SIM Yönetimi: E-SIM hattının kurulması ve kaldırılması işlemlerinin yapıldığı alandır.
Wiky Rehber: Wiky Rehber Normal rehber kişilerinin ve Aile üyelerinin ekli olduğu alandır. Normal kişi eklemek için artı butonunu seçiniz. Aile üyesi eklemek için aile üylerin Wiky Care yüklemesi hesap tanımlaması sonrasında sizin paylaşacağınız saatin qr kodunu okutmaları gerekmektedir. Akabinde uygulamanıza gelecek olan bildirime izin vermeniz gerekir.
SOS Numarası Ayarla: Saat kullanıcısın acil durumlarda ulaşması gereken 3 kişinin tanımlanabildiği alandır. Lütfen doldurunuz.
Uzaktan Fotoğraf Çekme: Çocuğunuzu merak ettiğiniz durumlarda uzaktan fotoğraf çekme özelliği ile anlık dumunu görebilirsiniz.
Wiky Alarm: Wiky Watch 5 E saatinize alarm kurmak için bu menüyü kullanın. 5 Adet alarm kurabilirsiniz.
Adımsayar: Çocuğunuzun gün içinde attığı adım sayısını hem buradan hemde saatten takip edebilirsiniz.
Sınıf Modu: Çocuğunuzun okulda ders esnasında konsatrasyonun bozulmaması ve diğer arkadaşlarının dikkatinin dağılmaması için lütfen sınıf modunu ders saatlerine göre ayarlayın. gün içinde 5 ders aralığı ayarlanabimektedir.
Yabancı Aramaları Reddet: Rehberde kayıtlı olmayan numaraların çocuğunuzu aramasını engellemek için mutlaka bu alanı açık tutunuz.

Wiky Care Uygulama W Ayar Geçmiş Rota

Geçmiş Rota: Gün içinde Konum aralığının ayarlandığı zaman aralıklarına göre harita üzerinde gidilen noktaları görebilirsiniz.

Dikkat edilmesi gereken durum konum aralığı çok uzun zaman diliminde ayarlıysa arada durulan ve hareket edilen noktalar buna göre konum verir.

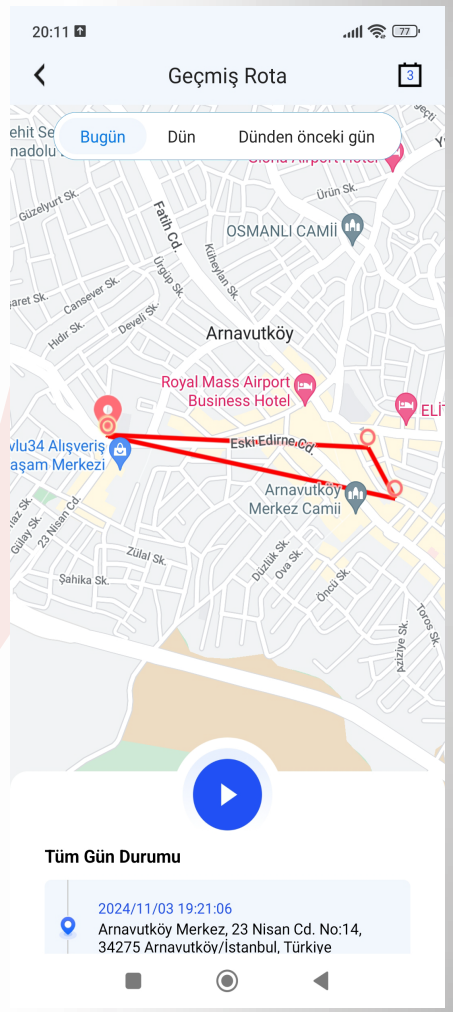


Wiky Care Uygulama W Ayar Güvenli Alan

Güvenli Alan: Wiky 5 E saatinizin belirlenen konum dışına çıktığında ya da belirlenen konuma giriş yaptığında Wiky Care uygulamasına bildirim gider.

Güvenli bölge eklemek için Güvenli alan alanında artı butonuna basınız gelen konumlama ekranında eklemek istediğiniz bölgeyi seçiniz ve bölgeyi harita üzerinde çizerek belirtiniz.

Güvenli alan için bir isim veriniz örnek Ev, Okul, Kreş gibi ardından Güvenli alan içinde yapılması gereken uyarıları butonlarından kapatıp açarak belirleyiniz. Kaydet ile işlemi kaydediniz.

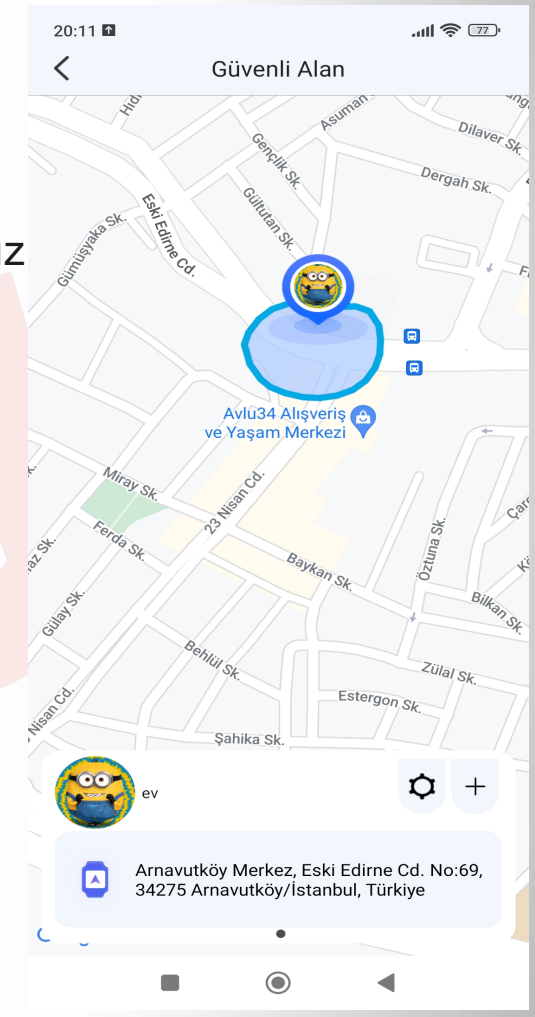

Wiky Care Uygulama W Ayar

Tuşla aramayı devre dışı bırak: Wiky Care uygulaması ile Wiky Watch 5 E saatinizin tuşla arma özelliğini kapatarak saatin numara çevirerek arama yapmasını engelleyebilirsiniz.

Saati Kapat: Wiky 5 E saatinizi kapatmak istediğinizde saati uzaktan kapatmanızı sağlar.

Yeniden Başlat: Wiky 5 E saatinizi yeniden başlatmak istediğinizde bu özelliği kullanabilirsiniz.

Otomatik Kapat / Aç : Saatin kullanılmadığı zamanlarda belirlenen zaman aralığında kapanıp belirlenen zaman aralığında açılmasını sağlar.

Sesle bul : Saatin ev gibi kapalı ortamlarda kaybolduğunda daha çabuk ulaşmak için kullanabileceğiniz sesli alarm özelliğidir.

Kurulumu Kaldır : Wiky watch 5 E modeli saatinizi başka birine devredeceğinizde ya da başka bir aile üyesine vermek istediğinizde Wiky Care uygulamasından tamamen ayırmak için kullanılan alandır.

Fabrika ayarları : Saatin içindeki tüm bilgilerin silinmesi ve başlangıç sistemine dönmesini sağlar. Lütfen bu özelliği kullanırken dikkatli olunuz verileriniz kaybolacaktır.

Wiky Care Uygulama W Ayar / Pil Güç Ayarı

Pil güç ayarı: Wiky 5 E modeli saatinizin pilinin belirli bir seviyeden sonra daha tasarruflu gitmesini sağlamak için pil güç ayarını kullanın.

Ayarlamak için şerit üzerindeki alanı kaydırın ve belirlemek istediğiniz güç ayarını seçiniz. Etkinleştir butonunu aktif ettiğinizde pil ayarladığınız seviyeye geldiğinde tasarruf moduna geçeçektir.

Pil güç modunda iken yanlızca aramaları ve SOS aramaları destekler.



Wiky Care Uygulama W Ayar / Konum Aralığı


Konum Aralığı: Wiky Care uygulaması ile Wiky Watch 5 E saatinizi takip ederken takip konum sıklığını burdan ayarlayınız.

Manuel Konum: Sadece sizin konum almak istediğiniz zamanlarda konum alan işlemdir. Haricinde konum almayacağı için Pilden tasarruf edilir.

Her 10 dakikada bir konum güncellemesi: Çok sık konum almanız gerektiği durumlarda seçebileceğiniz ve pilin hızlı tükenmesini sağlayan konumlamadır.

Her 30 dakikada bir konum güncellemesi:: 30 dakika aralığında konum alan ve 10 dakika da bir sisteminden daha az pil tüketimi sağlayan sistemdir.


Her 60 dakikada bir konum güncellemesi: Sürekli takibi gerektirmeyen 1 saatlik periyotlarda takip yapılmasını sağlar ve uzun pil ömrü sunar.

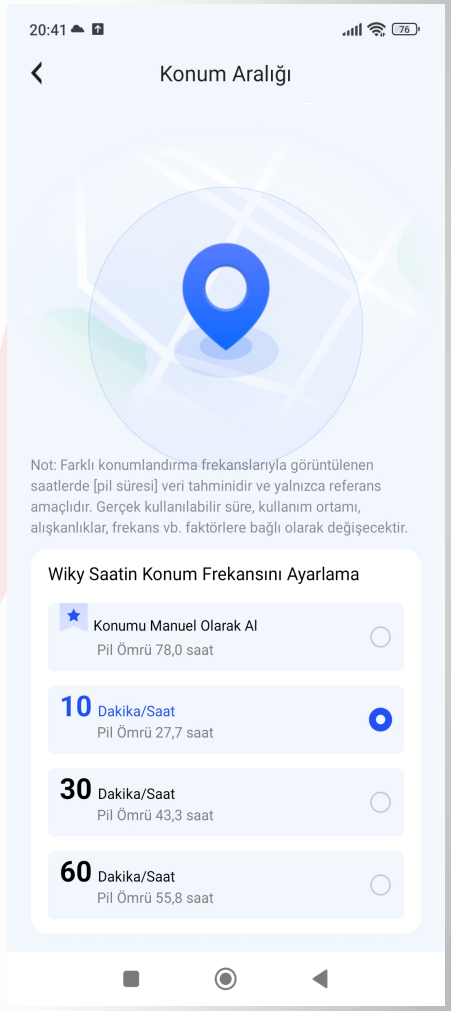

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin Kullanımı



Wiky Rehber: Wiky Care uygulamasında Wiky Rehber alnında ekli olan kişileri armak için kullanılır. Aile üylerinde ekli olan kişilerle arama, görüntülü arama ve mesajlaşma yapılabilir.

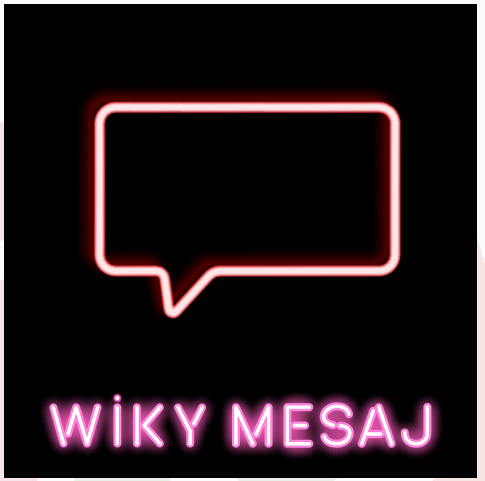


Wiky Mesaj: Wiky Care uygulamasında Aile üylerine mesaj göndermek için kullanılır. Sesli mesaj gönderilebilir.

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin Kullanımı



Kamera: Wiky Watch 5 E kamerası ile selfi çekimi yapabilirsiniz. Çektiğiniz resimler Resimler alanına kaydolacaktır.

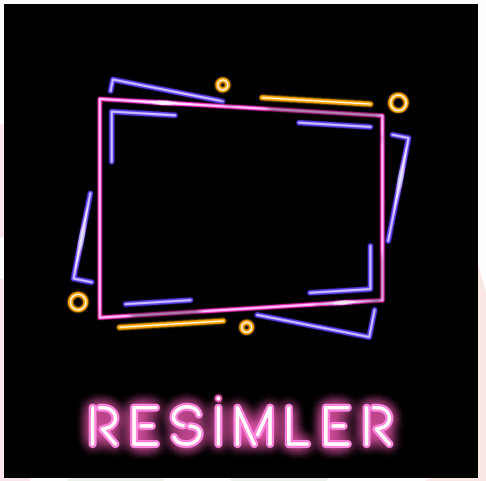

Resimler: Kameradan çektiğiniz resimleri gördüğünüz alandır.

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati’nin Kullanımı



Görüntülü Arama : Wiky Watc 5 E saatinizden rehberde ekli olan aile üyelerinin Wiky Care uygulaması üzerinden arandığı alandır.

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin Kullanımı




Adımsayar: Adımsayar ile günlük adımlarınızı bu menüden takip edebilirsiniz. Aynı veriler Wiky Care uygulamasına da aktarılacaktır.

Oyunlar: Matematik oyunu ile keyifli zaman geçirebilir ve Matematik oyununda 4 işlem seviyenizi test edebilirsiniz.

Alarm: Wiky Care uygulamasından eklediğiniz alarmları buradan görebilirsiniz.

Kronometre: Spor yaparken, ders çalışırken farklı alanlarda zamanı ölçmek için kullanabileceğimiz faydalı bir uygulamadır.

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin Kullanımı

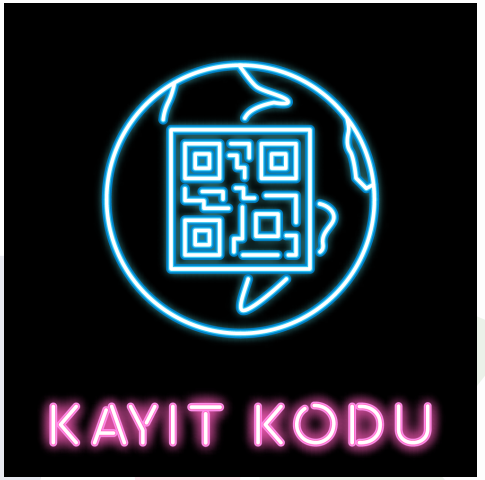

Kayıt KODU: Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saatinizin bağlantısını yapmak için QR kodu kullanırsınız. Bu Qr Kod ile Wiky Care uygulamasına ilk bağlantı yapan Yönetici olarak tanımlanacak. Sonradan bağlantı yapanlar ise Kullanıcı olarak tanımlanacaktır.

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin Kullanımı

ESIM numarası yazımı : Wiky 5 E saatinizin elektronik SIM kurulumu için Bluetooth özelliğini açmak için kullanılır.

Saat ve Tarih : Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saatinde Saat ve Tarih otomatik olarak gelir. İsterseniz Otomatik sistemi kapatıp manuel olarak giriş yapabilirsiniz. Yine 24 saatlik zaman gösterme biçimini bu alandan kapatıp açabilirsiniz.

Dil: Wiky 5 Plus saatiniz Türkçe dahil bir çok dil seçeneğini destekler.



Arka Plan Resimleri: Wiky 5 E saatinizin arka planında kullanabileceğiniz resimleri bu alandan seçebilirsiniz.

Renkli Menü: Wiky 5 E saatinizin 3 adet yazı rengi vardır. Bunlar mavi, beyaz ve pembe olarakdeğiştirebilir.

Zil Sesi: Wiky 5 E saatinizin zil sesini buradan ayarlayabilirsiniz.

Ses Seviyesi: Wiky 5 E saatinizin zil sesini arttırmak için bu alanı kullanın.

Ekran Işığı: Wiky 5 E saatinizin ekran parlaklığını ayarlamak için kullanılır. Orta seviye ayarda kullanmak pil tasarrufu sağlayacaktır.

Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin Kullanımı

Arka ışıga dayanıklılık: Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saatinde ekranın kullanmadığınız süre içerisinde açık kalacağı zamanı belirlersiniz. En kısa süreleri seçmek pil tasarrufunu arttıracaktır.

Veri dolaşımı: Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saatinde yurtdışına çıkıldığında yurtdışı internet paketi olan kullanıcıların açması gereken alandır.



PIN Kodu: Wiky 5 E saatinizin ESIM kurulumu yapıldığında saatte istenilen PIN kodunu kaldırmak için kullanılan alandır.

APN: Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saatinin yurtdışında internet kullanımı için yurtdışı operatörlerininternet ayarlarının yapıldığı alandır. Lütfen haricen kullanmayınız.

Sürüm Bilgisi: Wiky 5 E saatinizin yazılım ve İMEI bilgisinin bulunduğu alandır.

Fabrika Ayarları: Wiky 5 E saatinizin içindeki tüm bilgilerin silinmesi ve ilk kullanımdan önceki haline getien ayardır.

Yazılım Güncelleme: Wiky 5 E saatinizin gerektiği durumlarda uzaktan güncelleme yapmasını sağlar.

Wiky Acil

Wiky Watch saatimize çocuklarımızın “acil durumlarda” kullanmaları için yeni bir menü ekledik.

“Wiky Acil” menüsünden acil durumlarda 112 acil numaralara direkt arama yapabilirsiniz. Yine deprem, kaçırılma vb. durumlarda yardım istemek için “acil yardım düdüğünü” kullanabilirsiniz. Acil yardım düdüğü 15 saniyelik periyotlarda 3 defa çalışacak şekilde düzenlendi.



Wiky Acil, operatörlerin şebekesinin bulunmadığı veya hattın internetinin olmadığı durumlarda da içinde SIM kart olmasa bile çalışacak şekilde düzenlenmiştir.

Not: “Wiky Acil” butonu acil durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Harici durumlardaki kullanımından ve kullanım esnasında oluşabilecek sorunlardan İMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Güvenlik

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz.
Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanım

Trafik güvenliği çalışmalarının, araç kullanırken cihazın kullanılmasının gerçek anlamda risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda sürücülerin araç park halinde değilken cihazı kullanmamaları gerekmektedir.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati açıkken, ABS kilitlenme karşıtı frenler veya hava yastıkları gibi aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar.
Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kontrol panelinin üzerine veya hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayınız. Kontrol panelinin, RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurunuz.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Performansını optimize etmek için bazen Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın.

Özellikle cihaz kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeyken Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok ekipmanda olduğu gibi mobil cihazlar radyo frekansı kullanan diğer elektrikli veya elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kapatınız. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyunuz.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati açıldığında, kalp pili, işitme cihazı veya insülin pompası gibi tüm tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Gözetim altında değilken, çocukların Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermeyiniz.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati tek parçadır ve pili çıkarılamaz. Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni parçalarına ayırmaya çalışmayınız. Cihazınızı parçalarına ayırırsanız garantisi geçersiz olur. Ayrıca cihazınızı parçalarına ayırmak pile zarar verebilir ve alerjik reaksiyon oluşturabilecek maddelerin sızmasına neden olabilir.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nize daima özen gösteriniz ve cihazı temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza ediniz.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni elverişsiz havaya veya çevresel koşullara (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası vb.) maruz kalmasına izin vermeyiniz. Üreticinin Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

55°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda, cihaz ekranının okunabilirliği etkilenebilir. Bu geçici bir durum olup herhangi bir ciddi sorun oluşturmaz.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nizin içini açmayınız, parçalarına ayırmayınız veya kendi başınıza onarmaya çalışmayınız.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nizi düşürmeyiniz, atmayınız veya bükmeyiniz.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kullanmayınız.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni boyamayınız.

Sadece İMF Elektronik tarafından önerilen ve cihazınızın modeliyle uyumlu pil, şarj cihazı ve aksesuarları kullanınız. İMF Elektronik diğer şarj cihazları ve pillerin kullanılmasından kaynaklanan hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Tüm uyarılara dikkat ediniz!

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin içini açmaya ya da parçalarına ayırmaya çalışmayınız. Uygunsuz kullanım durumunda, cihaz ve pil hasar görebilir, insan bedeni ve çevre için tehlikeli olabilir.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni aşındırıcı temizlik ürünleriyle temizlemeyiniz.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni bulaşık ve çamaşır makinelerine veya kurutucuya koymayınız.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni, mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üstüne, içine veya yakınına koymayınız.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Önerilen sıcaklık ayarı -10°C ile 50°C arasındadır.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe yakın yerlere koymayınız.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Tüm uyarılara dikkat ediniz!

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni ateşe atmayınız. Bu, cihazın patlamasına neden olabilir.

Paslanmayı önlemek için USB konektörünün suyla temasından kaçınınız.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni ezmeyiniz, düşürmeyiniz veya delmeyiniz.

Çocukların Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati ile oynamasına asla izin vermeyiniz. Küçük parçalar çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilir.

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni sık kullandığınız kolunuza takmanız önerilmez.

UYARI!
Boğulma Tehlikesi – Küçük Parçalar: 3 yaşından küçük çocukların kullanımına uygun değildir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazınız kontrollü bir ortamda test edilmiş ve belirli durumlarda suya ve toza karşı dayanıklı olduğu onaylanmıştır (Uluslararası standart IEC 60529 tarafından açıklandığı üzere IP67 sınıflandırması gerekliliklerini karşılar).

Cihazınızı egzersiz yaparken (terlemeye maruz kalabilir), yağmur yağarken ve ellerinizi tatlı suyla yıkarken takabilir ve kullanabilirsiniz. Ancak, cihazınızı çok fazla su sıçramasına maruz bırakmanız önerilmez.

Cihazınızı kullanırken şunları göz önünde bulundurunuz:

Cihaz tatlı suya maruz kalırsa temiz ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız. Cihaz tuzlu su, sıvı kimyasallar, sirke, alkol, sıvı deterjan gibi su dışında herhangi bir sıvıya maruz kalırsa cihazı derhal temiz ve yumuşak bir bezle iyice kurulayınız ve en kısa sürede Wiky Watch Teknik Servisini arayarak bilgilendiriniz.

Cihazınızı şarj etmeden önce kurulayınız.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

IP (Ingress Protection) Koruma Sınıfı

Cihazı suya batırmayınız.

Cihazı musluktan akan su, okyanus dalgaları veya şelale gibi basınçlı veya yüksek hızlı suya maruz bırakmayınız.

Cihazınızı sauna veya buhar odasında takmayınız.

Cihazınız toza ve suya dayanıklı olsa da, aşırı tozlu, kumlu ve çamurlu ortamlara veya aşırı yüksek ya da düşük sıcaklıklarda nemli ortamlara maruz bırakmaktan kaçınmalısınız.

Cihazınızın yanlış veya kötüye kullanımından kaynaklanan (IP sınıfı sınırlamalarının aşılmış olduğu ortamlarda kullanım da dahil olmak üzere) hasar ve kusurlar garanti kapsamında değildir.

İki haneli IP sınıfındaki ilk hane toz gibi katı maddelere karşı koruma düzeyini gösterir. İkinci hane cihazın suya ne kadar dayanıklı olduğunu gösterir. Bunlar aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

IP Koruma Sınıfı

IP derecelendirmesi iki sayıdan oluşur. İlk sayı katı cisimlere karşı koruma, ikinci sayı ise sıvılara karşı koruma derecesini ifade eder.

KATI



0 Korumasız



1 50 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı



2 12,5 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı



3 2,5 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı



4 1 mm`den büyük katı cisimlere karşı korumalı

SIVI




0 Korumasız



1 Damlayan suya karşı korumalı



2 15C° açıyla damlayan suya karşı korumalı




3 60C° açıyla damlayan suya karşı korumalı




4 Sıçrayan suya karşı korumalı

KATI



5 Toza karşı korumalı



6 Toz geçirmez


SIVI




5 Su püskürtmesine karşı korumalı



6 Şiddetli dalgaya karşı korumalı




7 Suya daldırılmaya karşı dayanıklı



8 Su altında kalmaya karşı korumalı

Örnek;

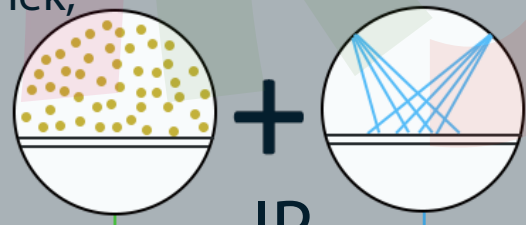

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Toz Gibi Katı Maddelere Dayanıklılık

0: Özel bir koruma yok

1: Çapı 50 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

2: Çapı 12 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

3: Çapı 2,5 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

4: Çapı 1 mm'den büyük katı maddelere karşı korumalı

5: Toza karşı korumalı, sınırlı toz girişi (zarar verecek ölçüde giremez)

6: Toza karşı tam korumalı

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Suya Dayanıklılık

0: Özel bir koruma yok

1: Damlayan suya karşı korumalı

2: Cihaz 15 dereceye kadar eğilmişken damlayan suya karşı korumalı

3: Püsküren suya karşı korumalı

4: Sıçrayan suya karşı korumalı

5: Her yönden püsküren düşük basınçlı su jetine karşı korumalı

6: Geçici su taşmasına karşı korumalı

7: 1 metre derinliğe kadar suya batırılmaya karşı korumalı

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Alerjenler

İMF Elektronik Ltd. Şti. ürünlerimizde bilinen alerjenleri kullanmaktan uzak durur. Zaman zaman, cihazın üretimi sırasında cihaza veya cihaz parçalarına bazı kişilerin rahatsızlığına sebep olabilecek, eser miktarda alerjen ilave edilebilir. Bu yaklaşım çoğu ürün tipi için yaygındır. Cildiniz ile uzun süre temasta bulunacak ürünleri izlemeniz ve **cildinizde tahriş gözlemlerseniz onları çıkarmanız önerilir.**

Gizlilik

Lütfen cihazınızla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayınız. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel veya gizli konuşmaları kaydetmek veya başkalarının fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır. Cihazın yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlardan cihaz üreticisi, satıcısı veya tedarikçisi sorumlu değildir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Veri Gizliliği

Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni kullanarak bazı kişisel bilgilerinizin ana cihazla (akıllı telefon) paylaşı labileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz. Kişisel bilgilerinizi koruma, yetkisiz bir cihazla veya sizin cihazlarınıza bağlı üçüncü taraf cihazlarla paylaşmama sorumluluğu size aittir. Geri dönüşüm yapmadan, iade etmeden veya cihazınızı başkasına hediye ederken tüm kişisel bilgilerinizi kaldırınız veya siliniz. Uygulamalarınızı ve güncellemelerinizi dikkatli seçiniz ve sadece güvenilir kaynaklardan kurulum yapınız. Bazı uygulamalar cihazınızın performansını etkileyebilir ve/veya hesap ayrıntıları, çağrı verileri, konum ayrıntıları ve ağ kaynakları dahil özel bilgilere erişimi olabilir.

İMF Elektronik Ltd. Şti. ile paylaşılan herhangi bir verinin yürürlükteki veri koruma yasasına uygun olarak saklanmakta olduğuna dikkat ediniz. Bu amaçla, İMF Elektronik Ltd. Şti. tüm kişisel bilgileri korumak için yetkisiz veya kanuna aykırı işlem ve bu gibi bilgilerin kazara kaybı veya imhasına karşı uygun teknik ve kurumsal önlemleri uygular ve sürdürür, keza bu önlemler aşağıdaki hususlara uygun olan güvenlik seviyesi sağlar:

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Veri Gizliliği

- Mevcut teknik olasılıklar
- Önlemlerin uygulanmasından doğan masraflar
- Kişisel verilerin işlenmesiyle bağlantılı riskler
- İşlenen kişisel verilerin hassasiyeti
- Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati sadece yetişkinler ve en az 8 yaşındaki çocuklar tarafından şarj edilebilir.

Kullanıcı hesabınızda oturum açıp kullanıcı profilinizi ziyaret ederek veya info@imfexim.com adresinden bizimle doğrudan iletişime geçerek kişisel bilgilerinize dilediğiniz zaman erişebilir, inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Kişisel verilerinizin düzenlenmesini veya silinmesini talep ettiğiniz durumlarda kimlik ispatı gerekebilmektedir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Pil

Hava taşımacılığı yönetmelikleri uyarınca, cihazınızın pili tam olarak şarj edilmemiştir. Lütfen başlangıçta en az 4 saat şarj ediniz.


Lütfen Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nizin tek parça olduğunu, pilin çıkarılabilir olamadığını göz önünde bulundurunuz. Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

- Arka kapağı açmaya çalışmayınız.
- Pili çıkarmaya, değiştirmeye veya açmaya çalışmayınız.
- Cihazınızın arka kapağını delmeyiniz.
- Cihazınızı yakmayınız, evsel atıkla birlikte atmayınız veya 60°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda muhafaza etmeyiniz.

Tek parça bir cihaz olarak cihaz ve pil, geçerli yerel çevre düzenlemeleriyle uyumlu şekilde imha edilmelidir.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Pil



Cihaz, pil ve aksesuarların üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu ürünler kullanım sürelerinin bitiminde, bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri ve satış noktalarında bulunan toplama kutularına bırakılmalıdır.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEGİŞTİRİLMESİ HALİNDE PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARINIZ.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Şarj Cihazı

Wiky 5 e Akıllı Çocuk Saati'nde olası teknik sorunları önlemek adına 5 Volt ve 1 Amper değerine sahip USB çıkışları kullanılmalıdır.

Pil: Lityum 700 mAh

Elektrikle çalışan şarj cihazlarının çalışma sıcaklığı aralığı: 0°C ile 45°C Wiky 5 Akıllı Çocuk Saati için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standardına uygundur. 2009/125/ EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

Radyo Dalgaları

BU SAAT / TELEFON HÜKÜMETİN RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA BELİRLEDİĞİ ŞARTLARA UYGUNDUR.

Cihazınız bir radyo alıcısı ve vericisidir. Wiky 5 Plus Akıllı Çocuk Saati uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP taratından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir. Tabletler için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek değerleri aşağıdaki gibidir:

Kullanım Koşulları ve Uyarılar

SAR

	Frekans Bandı	Yüz/Kafa SAR - 10mm (W/Kg)	Bilek SAR - 0mm (W/Kg)
Raporlanan En Yüksek SAR (W/Kg) - 10g	GSM 900	0,017	0,106
	DCS 1800	0,558	1,914
	LTE Band I	0,413	1,052
	LTE Band III	0,887	2,041
	LTE Band VII	0,993	2,160
	LTE Band VIII	0,013	0,026
	TDD Band 20	0,014	0,016
	SAR Test Limit	2.0 W/Kg	4.0 W/Kg
Sonuç	GEÇTİ / İZİN VERİLDİ		

*Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse SAR değeri de o kadar düşük olur.

*Vücut/Bilek SAR testi 0 mm'lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir.

*Daha fazla bilgi için www.wikywatch.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgilere http://www.who.int/peh-emf sitesinden ulaşabilirsiniz.

Destek Hattı

Genel Bilgiler

- İnternet adresi: www.wikywatch.com.tr
- Yardım hattı: Yukarıda yazılı olan web sitesinden ya da (0216) 345 93 60 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.
- Üretici: Lisanslı olarak kullanılır.
- Adres: Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No. 406 #2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe Disctrict, Guangzhou China

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümünden yardım alabilirsiniz. Daha fazla yardım, geri-bildirim, soru ve önerileriniz için "info@imfexim.com" e-posta adresi ile tarafımıza ulaşabilirsiniz.

Feragatname

Feragatname

İMF Elektronik Ltd. Şti. bu tür zararların olasılığı hakkında önceden bilgilendirilmiş olsa dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla çalışma veya iletimdeki hatalar, ihmaller, kesintiler, kusurlar, gecikmeler, bilgisayar virüsü, bağlantı hatası, ağ ücretleri, uygulama içi satın almalar ve diğer tüm doğrudan/dolaylı, özel, arızi, örnek veya sonuç niteliğindeki zararlar dahil yazılımın veya herhangi bir üçüncü şahıs uygulamanın kullanılabilmesi veya kullanılamamasından kaynaklanan veya onunla ilgili herhangi bir türde herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı hukuki düzenlemeler arızi veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya kısıtlanmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki kısıtlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir.
Yukarıdakilere bakılmaksızın İMF Ekeltronik Ltd. Şti.'nin tüm kayıplar, zararlar, hukuki sebepler için sözleşmeye dayalı olarak haksız fiilde bulunmak veya bu cihazda üçüncü taraf yazılım ya da uygulamalarının yahut son kullanıcı lisans anlaşmasının herhangi bir başka hükmünü kullanımınızdan kaynaklı ancak bununla sınırlı olmayan toplam sorumluluğu, bu cihaza dahil olan bu tür üçüncü taraf uygulama veya WİKY 5 E uygulaması için alıcının ödediği miktarı aşmayacaktır. Herhangi bir telafi, asıl amacında başarısız olsa bile, yukarıdaki sınırlamalar, istisnalar ve sorumluluk retleri, geçerli yasanın izin verdiği en geniş kapsamda uygulanacaktır.
Cihazınızın yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin işleyişi arasında bazı farklılıklar olabilir.

Geri Dönüşüm

Geri Dönüşüm

Lütfen, ürünü veya elektrikli aksesuarlarını (şarj cihazı, kulaklık veya piller gibi) evsel atıklarla birlikte atmayınız.

Uyarı: Pilleri mobil cihazınızdan ayrı olarak veya cihazla birlikte ateşe atmayın, patlamaya sebep olabilir. Bu öğeler, yerel veya bölgesel kurumlarınız tarafından işletilen ulusal toplama ve geri dönüşüm programları doğrultusunda imha edilmelidir. İmha edilmesini istediğiniz ve kullanmak istemediğiniz İMF Elektronik ürünlerini, İMF Elektronik servis merkezine iade edebilirsiniz. Paketleme ve ürün kılavuzları yalnızca ulusal toplama ve geri dönüşüm şartlarına uygun olarak imha edilmelidir. Daha fazla ayrıntı için İMF Elektronik Destek Hattı (0216 345 93 60) ile iletişime geçiniz.

Garanti Şartları

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketicinin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a) Sözleşmeden dönme,
b) Satış bedelinden indirim isteme,
c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketici bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanmaması ve tamir için gereken azami sürenin aşılmaması gerekir.
- Tamirin mümkün olmadığı; yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirtilmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında iade veya imkân

Garanti Şartları

varsa malın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 21 iş gününü geçemez. Bu süre; garanti süresi içerisindeyken mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılmasıyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

1) Sıvı ile teması halinde garanti kapsamı dışına çıkar.

2) Kullanıcı hatası sonucunda oluşan fiziksel hasarlar ve arızalar (düşürme, çarpma, manyetik bir alana maruz bırakılma ve saat kayışı ile ilgili aşınmalar) garanti kapsamı dışındadır.

3) Prizden şarj edilmesi durumunda garanti kapsamı dışına çıkar. Şarj işlemi Powerbank veya PC üzerinden yapılmalıdır.

4) Yetkili servis dışında müdahale edilmesi durumunda saat garanti kapsamı dışına çıkar.

Not: Garanti kapsamı dışında kalan durumlarda teknik servise kargo gönderim bedeli alıcıya aittir.

Boş sarj ile bekletilen bataryalar belli bir zaman sonra özelliğini yitirmektedir.

Saat kullanılmadığı süreçte de belli aralıklarla şarj edilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

1) Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni lütfen ateşten, yüksek sıcaklıktan ve yüksek ısıdan uzak tutunuz.

2) Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ni ve yanında sunulmuş olan aparatlar/gereçler (saat, şarj kablosu, tornavida ve vida) kesinlikle ağza alınmamalı, çiğnenmemeli ve yenilmemelidir. Bununla ilgili yaşanabilecek tüm sağlık problemlerini kullanıcılar kabul eder ve bu durum/durumlar ile ilgili IMF Elektronik sorumlu değildir.

3) Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin gücü tamamen bittiğinde saat kapanır ve konum bilgisini telefondaki uygulamaya göndermez. Saatin bataryasının dolu olmasına dikkat ediniz.

4) Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati, IMF Elektronik yetkilileri dışında parçalarına kesinlikle ayrılmamalıdır. Aksi halde "Akıllı Çocuk Telefonu" ürününde oluşabilecek elektronik arızalardan, ekran ile ilgili tüm arızalardan ve yapısal bozukluklardan IMF Elektronik İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

5) Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'nin bataryası, sadece IMF Elektronik yetkilileri tarafından değiştirilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

6) Wiky 5 E saat kurulumu sadece yetişkin gözetimi altında yapılmalıdır.

7) Şebeke erişiminin kısıtlı olduğu veya kapsama alanı dışındaki yerlerde Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ne ulaşılamayabilir.

8) Cihazda kullanılan SIM kartın internet bakiyesi yoksa, bitmişse veya hattın faturası ödenmemiş ise Wiky 5 E Akıllı Çocuk Saati'ne hiçbir şekilde arama yapılamaz.

Fiziksel Ortamda Somutlaşan Yazılım

Hiçbir garanti, yazılım gereksinimlerinizi karşılayacak veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanan herhangi bir donanım ya da yazılım uygulamaları ile birlikte çalışacak şekilde kapsayıcı değildir. Yazılım ürünlerinin kesintisiz veya hatasız çalışacağına veya yazılım üzerindeki kusurların giderileceğine dair garanti verilemez.

Fiziksel Ortamda Somutlaşmayan Yazılım

Fiziksel ortamda somutlaştırılmayan yazılım (İnternetten indirilen diğer yazılımlar vs.) ile birlikte garanti verilemez.

Deklarasyon

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer name : TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED
ADD : Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China
TEL & FAX : +86 178 1982 1907

EC – Declaration of Conformity for Machines in accordance to the EC – RED-Directive 2014/53/EU
EMC 2014/30/EU

BRAND: WIKY

Designation / Function : GPS KIDS WATCH

Type/Model :WKY5020

- Products function
- GPS+base station,Two mode to lactation
- Mobile phone or Computer GPRS service platform, double control model
- GPRS real-time location,trace,monitor
- The phone book and address book
- talkback
- Health
- Trace
- Watch alarm
- Safety area
- SOS emergency alert
- Low power alarm

*This declaration of conformity is issued under the sole respensibility of the manufacturer

ETSI EN 301 511 V9. 0. 2

ETSI EN 300 440 V2.1.1

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 2011-09

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 2013-08

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 2005-11

ETSI EN 301 489-24 V1.5.1 2010-10

ETSI EN 62368-1:2014/A11:2017

Modifications to the machine without our autorisation will invalidate this certificate.
Guangzhou,14.JUN .2024
Ziling Liang
General Manager
TRENDEYE IMPORT&EXPORT TRADING LIMITED

TEL: +86 178 1982 1907
ADD:Unit 3102, Zhongjing A, Poly-Plaza Clover, No.406#2, Huasui Road, Zhujiang New Town, Tianhe District, Guangzhou China

Bu cihaz
Türkçe Karakterlerin
tamamını ihtiva eden
ETSI TS 123.038 V8.0.0
(veya sonraki sürümün kodu) ve
ETSI TS 123.040.V8.1.0
(veya sonraki sürümün kodu)
teknik özelliklerine
uygundur.

İMF ELEKTRONİK
İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Altunizade Mh. Kısıklı Cd.
Aköz İş Mrk. No: 14/2 K: 3 D: 7
Üsküdar / İST. Tic.Sic.No: 4439-5
Üsküdar V.D.: 474 040 2865

Conformité Européenne



Teknik Özellikler

ÜRÜN ADI	Wiky Watch 5 E Akıllı Çocuk Saati
İşletim Sistemi	Wiky OS
BAĞLANTI	
AĞ	GSM / WCDMA / FDD -LTE / TDD-LTE GSM: 900Mhz / 1800Mhz / 2100Mhz TDD-LTE: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 FDD-LTE: B38
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 5.0

Teknik Özellikler

DONANIM	
İşlemci	Unisoc UMS9117
İşlemci Hızı	
Bellek	48MB + 128MB
EKRAN	
Boyut	1.4" IPS - Gorilla Glass
Çözünürlük	240*240
Dokunmatik Panel	Kapasitif Ekran
GÜÇ	
Batarya Kapasitesi	700 mAH
Şarj Kablosu	Manyetik Şarj Kablosu

Teknik Özellikler

ÖZELLİKLER	
SIM Kart Tipi	E-SIM
Kamera	0,3 MP (Görüntülü Görüşme Desteği)
Hareket Algılayıcı	G-sensor
Nabız Ölçer	Yok
Titreşim	Yok
IP Koruma sınıfı	IP67
Ürün Boyutu	42.8mm x 51.2mm x 15.5 mm
SOFTWARE	
Yazılım	RTOS
Güncelleme	Otomatik Sistem Güncelleme

IMF Elektronik (İmfexim)
Adres: Kısıklı Caddesi Aköz İş Merkezi B Blok Daire:1 No:14/2 Altunizade-Üsküdar
İstanbul/Türkiye
Tel: 0 (216) 348 93 93
Website: http://www.wikywatch.com.tr/
E-mail: info@wikywatch.com.tr
WhatsApp1: 0545 348 69 23
WhatsApp2: 0549 467 17 40



/ wikygsm